



# Ürün Bilgi Formu Product Specification

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | KK.UB-24   |
| Yayın Tarihi    | 28.09.2020 |
| Revizyon No     | 02         |
| Revizyon Tarihi | 14.10.2024 |
| Sayfa No        | 1 / 1      |

## Genel Ürün Bilgileri

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Kodu        | 038.016CTP10L (Eski kod: 540KSZ L.A.F.)                                                             |
| Ürün Adı         | Vidalı pet şişe kapağı                                                                              |
| Ürün Açıklaması  | Su ve içecekler için alüminyum folyolu pet şişe kapağı olarak kullanılır                            |
| Ürün Ağırlığı    | Lamine: 3 g. ±5% , indüksiyon: 3,25 g. ±5%                                                          |
| Hammadde         | HDPE (Polimer) Üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanılmamaktadır        |
| Boyar Madde      | PE esaslı masterbatch                                                                               |
| Menşei           | Yerli ve ithal hammaddeler kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir                                     |
| Boğaz Cinsi      | Pet                                                                                                 |
| Boğaz Ölçüsü     | 38mm                                                                                                |
| Gıdaya Uygunluk  | TGK ve (AB) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine ve buna bağlı tebliğlere uygundur |
| Diğer Özellikler | Üst yüzeyde kabartma logo                                                                           |

## Ambalajlama Bilgileri

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Birincil Ambalaj   | Pe torba                              |
| İkincil Ambalaj    | 40*60*40 cm. Karton koli              |
| Üçüncül Ambalaj    | 100*120 Tahta palet + stretch film    |
| Koli İçi Adedi     | 3.500                                 |
| Brüt Koli Ağırlığı | Lamine: 11,5 kg , indüksiyon: 12,4 kg |
| Palet İstifi       | Maks. 30 koli                         |
| Palet Yüksekliği   | Palet dahil maks. 260 cm.             |

## Depolama Bilgileri

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıcaklık | 10°C-35°C                                                                                |
| Raf Ömrü | Sevk tarihinden itibaren doludan önce 1 yıl, doludan sonra 3 yıl                         |
| Açıklama | Ürünler kapalı, nemsiz, kokusuz ve direk güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır |

## Kapaklama veya Uygulama Bilgileri

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Şekli    | Otomatik veya el ile                                |
| Kuvvet   | 0,32 Nm – 0,48 Nm                                   |
| Sıcaklık | 20°C-25°C                                           |
| Açıklama | En az 24 saat uygulama sıcaklığında bekletilmelidir |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| İç Basınç | Lamine ≤0,5 Bar   |
| Dayanımı  | İndüksiyon ≤1 Bar |

## Yükleme Bilgileri

| Yükleme Tipi    | Paletsiz     | Paletli  |
|-----------------|--------------|----------|
| 20"Dc Konteyner | 294 Koli     | 250 Koli |
| 40"Hc Konteyner | 690 Koli     | 525 Koli |
| Tır             | 800-900 Koli | 720 Koli |

## Cizim

METRİK Aksı belirtilmediği sürece tüm ölçüler milimetredir

## General Product Informations

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Code        | 038.016CTP10L (Old code: 540KSZ L.A.F.)                                                                                                              |
| Product Name        | Threaded closure for pet bottle                                                                                                                      |
| Product Description | Can be used for water and beverages product' pet bottle with aluminium seal                                                                          |
| Product Weight      | Laminated: 3 g. ±5% , induction: 3,25 g. ±5%                                                                                                         |
| Raw Materials       | HDPE (Polymer) No post-consumer recycled plastic material is used in the product                                                                     |
| Colorant            | PE based masterbatch                                                                                                                                 |
| Origin              | Produced in Turkey with domestic and imported raw materials                                                                                          |
| Neck Material       | Pet                                                                                                                                                  |
| Neck Diameter       | 38mm                                                                                                                                                 |
| Food Compliance     | Suitable with Commission Regulation (EU) No 10/2011 and Turkish Food Codex on Plastic Materials and Articles Intended to Come Into Contact with food |
| Other Features      | Embossment logo on top face                                                                                                                          |

## Packaging Informations

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Primary Packaging   | Pe bag                                 |
| Secondary Packaging | 40*60*40 cm. cardboard box             |
| Tertiary Packaging  | 100*120 Wooden Pallet + stretch film   |
| Pcs in Box          | 3.500                                  |
| Gross Box Weight    | Laminated: 11,5 kg, induction: 12,4 kg |
| Pallet Stacking     | Max. 30 boxes                          |
| Pallet Height       | Max. 260 cm. including pallet          |

## Storage Informations

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | 10°C-35°C                                                                                        |
| Shelf Life  | 1 year before filling and 3 years after filling from the date of shipment                        |
| Description | Products must be storage in closed area, without exposure to moisture, odors and direct sunlight |

## Capping or Application Informations


|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Method                          | Automatic or manual                                            |
| Force                           | 0,32 Nm – 0,48 Nm                                              |
| Temperature                     | 20°C-25°C                                                      |
| Description                     | It should be kept at least 24 hours at application temperature |
| Resistance of internal pressure | Laminated ≤0,5 Bar<br>Induction ≤1 Bar                         |

## Shipment Informations

| Shipment Type   | Without Pallet | With Pallet |
|-----------------|----------------|-------------|
| 20"Dc Container | 294 Boxes      | 250 Boxes   |
| 40"Hc Container | 690 Boxes      | 525 Boxes   |
| Truck           | 800-900 Boxes  | 720 Boxes   |

## Drawing


METRIC All dimensions are milimeter, unless stated otherwise

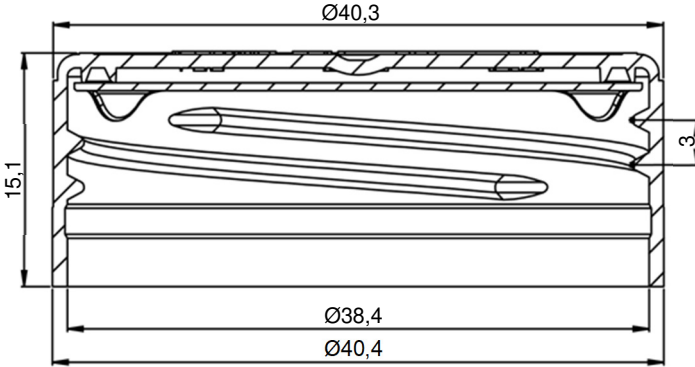

Alıntı / Exerpt from ISO 20457 Table2 TG6-W

| Ölçüler<br>Dimensions | 0-3   | 3-6   | 6-10  | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Tolerans<br>Tolerance | ±0,07 | ±0,12 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,26 | ±0,31 | ±0,37 | ±0,57  | ±0,80   |

| Rev. | Açıklama / Description                                                            | Tarih/Date | Adı / Name      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01   | Menşei bilgisi eklendi / Origin information added                                 | 15.02.2021 | Onur Elektrikçi |
| 02   | Raf ömrü bilgisi değişti / Shelf life information has changed                     | 14.10.2024 | Onur Elektrikçi |
| 02   | Genel tolerans tablosuna alıntı eklendi / Exerpt added to general tolerance table | 14.10.2024 | Onur Elektrikçi |
| 02   | İç basınç dayanımı eklendi / Added resistance of internal pressures value         | 14.10.2024 | Onur Elektrikçi |
| 02   | Yükleme bilgileri değişti / Shipment information changed                          | 14.10.2024 | Onur Elektrikçi |
|      |                                                                                   |            |                 |
|      |                                                                                   |            |                 |
|      |                                                                                   |            |                 |
|      |                                                                                   |            |                 |
|      |                                                                                   |            |                 |

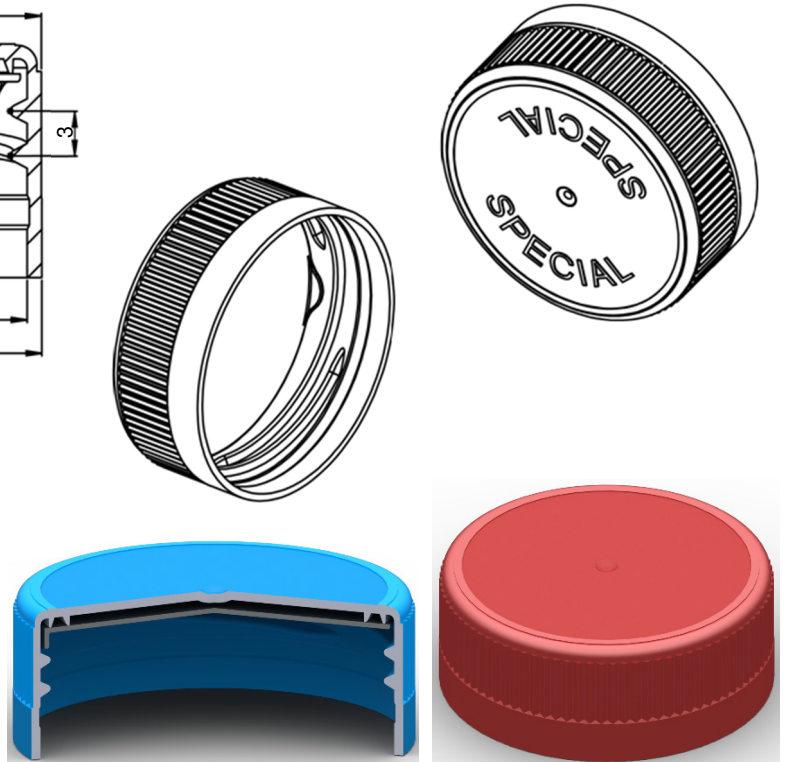

038.016CTP10L

|                                      |                                       |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| HAZIRLAYAN<br>Ar-Ge Komitesi Başkanı | KONTROL<br>Gıda Güvenliği Ekip Lideri | ONAYLAYAN<br>İcra Kurulu Üyesi |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

Peksan Makina Kalıp ve Plastik Enj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adress: Yazıbaşı Mh. 303Sk. No:9 35875 Torbalı İzmir / TURKEY  
Tel:+90232 853 93 94 Fax:+90232 853 84 60 Web: <http://www.peksanplastik.com> E-mail: [info@peksanplastik.com](mailto:info@peksanplastik.com) - [satis@peksanplastik.com](mailto:satis@peksanplastik.com)