Peksan®	**Ürün Bilgi Formu** ***Product Specification***	Doküman No: KK.UB-43 Yayın Tarihi: 15.09.2020 Revizyon No: 03 Revizyon Tarihi: 28.03.2025 Sayfa No: 1 / 1

Genel Ürün Bilgileri

Ürün Kodu	048.095HSP10N (Eski kod: 548)
Ürün Adı	Pet şişe kulbu
Ürün Açıklaması	Doğal kaynak suyu, bitkisel yağ v.b. ürünlerin şişelerinde kullanılır.
Ürün Ağırlığı	4,9 g. ±5%
Hammadde	HDPE (Polimer) Üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanılmamaktadır
Boyar Madde	PE esaslı masterbatch
Menşei	Yerli ve ithal hammaddeler kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir
Boğaz Cinsi	Pet
Boğaz Ölçüsü	48mm
Gıdaya Uygunluk	TGK ve (AB) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine ve buna bağlı tebliğlere uygundur
Diğer Özellikler	-

General Product Informations

Product Code	*048.095HSP10N (Old code: 548)*
Product Name	*Handle For Pet Bottles*
Product Description	*Can be used for still mineral water, vegetable oil etc. product' pet bottles*
Product Weight	*4,9 g. ±5%*
Raw Materials	*HDPE (Polymer) No post-consumer recycled plastic material is used in the product*
Colorant	*PE based masterbatch*
Origin	*Produced in Turkey with domestic and imported raw materials*
Neck Material	*Pet*
Neck Diameter	*48mm*
Food Compliance	*Suitable with Commission Regulation (EU) No 10/2011 and Turkish Food Codex on Plastic Materials and Articles Intended to Come Into Contact with food*
Other Features	*-*

Ambalajlama Bilgileri

Birincil Ambalaj	Pe torba
İkincil Ambalaj	40*60*40 cm. Karton koli
Üçüncül Ambalaj	100*120 Tahta palet + stretch film
Koli İçi Adedi	1.800
Brüt Koli Ağırlığı	10 kg
Palet İstifi	Maks. 30 koli
Palet Yüksekliği	Palet dahil maks. 260 cm.

Packaging Informations

Primary Packaging	*Pe bag*
Secondary Packaging	*40*60*40 cm. cardboard box*
Tertiary Packaging	*100*120 Wooden Pallet + stretch film*
Pcs in Box	*1.800*
Gross Box Weight	*10 kg*
Pallet Stacking	*Max. 30 boxes*
Pallet Height	*Max. 260 cm. including pallet*

Depolama Bilgileri

Sıcaklık	10°C-35°C
Raf Ömrü	Sevk tarihinden itibaren dolumdan önce 1 yıl, dolumdan sonra 3yıl
Açıklama	Ürünler kapalı, nemsiz, kokusuz ve direk güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır

Storage Informations

Temperature	*10°C-35°C*
Shelf Life	*1 year before filling and 3 years after filling from the date of shipment*
Description	*Products must be storage in closed area, without exposure to moisture, odors and direct sunlight*

Kapaklama veya Uygulama Bilgileri

Şekli	El ile
Kuvvet	4,8 kgf – 7,2 kgf
Sıcaklık	20°C-25°C
Açıklama	En az 24 saat uygulama sıcaklığında bekletilmelidir

Capping or Application Informations

Method	*Manual*
Force	*4,8 kgf – 7,2 kgf*
Temperature	*20°C-25°C*
Description	*It should be kept at least 24 hours at application temperature*

Yükleme Bilgileri

Yükleme Tipi	**Paletsiz**	**Paletli**
20"Dc Konteyner	294 Koli	250 Koli
40"Hc Konteyner	690 Koli	525 Koli
Tır	800-900 Koli	720 Koli

Shipment Informations


Shipment Type	***Without Pallet***	***With Pallet***
20"Dc Container	*294 Boxes*	*250 Boxes*
40"Hc Container	*690 Boxes*	*525 Boxes*
Truck	*800-900 Boxes*	*720 Boxes*


Çizim


METRİK Aksi belirtilmediği sürece tüm ölçüler milimetredir


Drawing

METRIC All dimensions are milimeter, unless stated otherwise

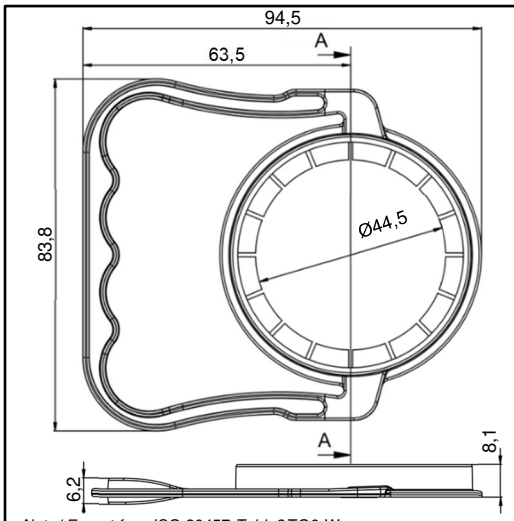



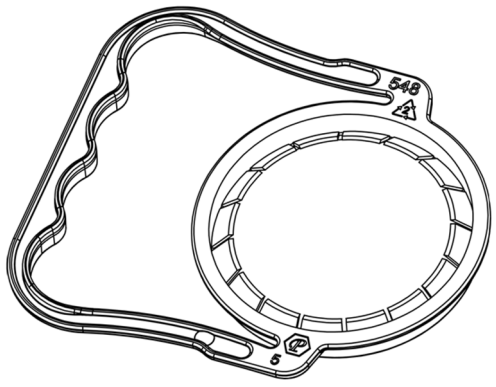

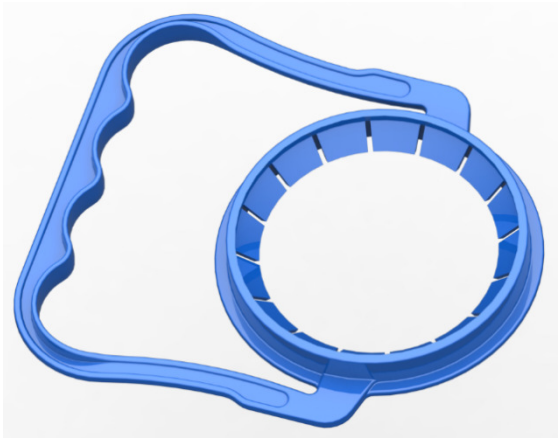

Alıntı / *Exerpt from* ISO 20457 *Table2* TG6-W

Ölçüler ***Dimensions***	0-3	3-6	6-10	10-18	18-30	30-50	50-80	80-120	120-180
Tolerans ***Tolerance***	±0,07	±0,12	±0,18	±0,22	±0,26	±0,31	±0,37	±0,57	±0,80

Rev.	**Açıklama / *Description***	**Tarih/*Date***	**Adı / *Name***
01	Menşei bilgisi eklendi / *Origin information added*	15.02.2021	Onur Elektirikçi
02	Kapaklama veya uygulama bilgileri test metodu değişti / Capping or application informations test method changed	06.07.2023	Onur Elektirikçi
03	Raf ömrü bilgisi değişti/ *Shelf life information has changed*	28.03.2025	Onur Elektirikçi
03	Genel tolerans tablosuna alıntı eklendi / *Exerpt added to general tolerance table*	28.03.2025	Onur Elektirikçi
03	Yükleme bilgileri değişti / *Shipment informtion changed*	28.03.2025	Onur Elektirikçi
03	Kalıp tadilatından dolayı kapaklama kuvveti azaldı / Capping force decreased due to mold modification	28.03.2025	Onur Elektirikçi

048.095HSP10N

HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAYLAYAN
Ar-Ge Komitesi Başkanı	Gıda Güvenliği Ekip Lideri	İcra Kurulu Üyesi

Peksan Makina Kalıp ve Plastik Enj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adress: Yazıbaşı Mh. 303Sk. No:9 35875 Torbalı İzmir / TURKEY
Tel:+90232 853 93 94 Fax:+90232 853 84 60 Web: http://www.peksanplastik.com E-mail: info@peksanplastik.com - satis@peksanplastik.com