



# Ürün Bilgi Formu Product Specification

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Doküman No      | KK.UB-07   |
| Yayın Tarihi    | 18.09.2020 |
| Revizyon No     | 02         |
| Revizyon Tarihi | 21.08.2024 |
| Sayfa No        | 1 / 1      |

## Genel Ürün Bilgileri

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Kodu       | 028.032CTP11B (Eski kod: 310)                                                                       |
| Ürün Adı        | Pull push vidalı plastik şişe kapağı                                                                |
| Ürün Açıklaması | Yemeklik soslar, deterjan ve kozmetik ürünleri için pet şişe kapağı olarak kullanılır               |
| Ürün Ağırlığı   | 3,1 g. ±5%                                                                                          |
| Hammadde        | HDPE/LDPE (Polimer) Üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanılmamaktadır   |
| Boyaz Madde     | PE esaslı masterbatch                                                                               |
| Menşei          | Yerli ve ithal hammaddeler kullanılarak Türkiye'de üretilmiştir                                     |
| Boğaz Cinsi     | Pet                                                                                                 |
| Boğaz Ölçüsü    | 28mm                                                                                                |
| Gıdaya Uygunluk | TGK ve (AB) Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine ve buna bağlı tebliğlere uygundur |

## Diğer Özellikler

## Ambalajlama Bilgileri

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Birincil Ambalaj   | Pe torba                           |
| İkincil Ambalaj    | 40*60*40 cm. Karton koli           |
| Üçüncül Ambalaj    | 100*120 Tahta palet + stretch film |
| Koli İçi Adedi     | 4.500                              |
| Brüt Koli Ağırlığı | 14,8 kg                            |
| Palet İstifi       | Maks. 30 koli                      |
| Palet Yüksekliği   | Palet dahil maks. 260 cm.          |

## Depolama Bilgileri

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sıcaklık | 10°C-35°C                                                                                |
| Raf Ömrü | Sevki tarihinden itibaren doludan önce 1 yıl, doludan sonra 3 yıl                        |
| Açıklama | Ürünler kapalı, nemsiz, kokusuz ve direk güneş ışığına maruz bırakılmadan depolanmalıdır |

## Kapaklama veya Uygulama Bilgileri

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Şekli    | Otomatik veya el ile                                |
| Kuvvet   | 0,8 Nm – 1,2 Nm                                     |
| Sıcaklık | 20°C-25°C                                           |
| Açıklama | En az 24 saat uygulama sıcaklığında bekletilmelidir |

## İç Basınç

≤1 Bar

## Dayanımı

## Yükleme Bilgileri

| Yükleme Tipi    | Paletsiz     | Paletli  |
|-----------------|--------------|----------|
| 20"Dc Konteyner | 294 Koli     | 250 Koli |
| 40"Hc Konteyner | 690 Koli     | 525 Koli |
| Tır             | 800-900 Koli | 720 Koli |

## Cizim

METRİK Aksı belirtilmediği sürece tüm ölçüler milimetredir

## General Product Informations

|                     |                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Code        | 028.032CTP11B (Old code: 310)                                                                                                                        |
| Product Name        | Pull push threaded closure for plastic bottle                                                                                                        |
| Product Description | Can be used for edible sauces, detergents and cosmetic products' pet bottles                                                                         |
| Product Weight      | 3,1 g. ±5%                                                                                                                                           |
| Raw Materials       | HDPE/LDPE (Polymer) No post-consumer recycled plastic material is used in the product                                                                |
| Colorant            | PE based masterbatch                                                                                                                                 |
| Origin              | Produced in Turkey with domestic and imported raw materials                                                                                          |
| Neck Material       | Pet                                                                                                                                                  |
| Neck Diameter       | 28mm                                                                                                                                                 |
| Food Compliance     | Suitable with Commission Regulation (EU) No 10/2011 and Turkish Food Codex on Plastic Materials and Articles Intended to Come Into Contact with food |

## Other Features

## Packaging Informations

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Primary Packaging   | Pe bag                               |
| Secondary Packaging | 40*60*40 cm. cardboard box           |
| Tertiary Packaging  | 100*120 Wooden Pallet + stretch film |
| Pcs in Box          | 4.500                                |
| Gross Box Weight    | 14,8 kg                              |
| Pallet Stacking     | Max. 30 boxes                        |
| Pallet Height       | Max. 260 cm. including pallet        |

## Storage Informations

|             |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperature | 10°C-35°C                                                                                        |
| Shelf Life  | 1 year before filling and 3 years after filling from the date of shipment                        |
| Description | Products must be storage in closed area, without exposure to moisture, odors and direct sunlight |

## Capping or Application Informations

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Method      | Automatic or manual                                            |
| Force       | 0,8 Nm – 1,2 Nm                                                |
| Temperature | 20°C-25°C                                                      |
| Description | It should be kept at least 24 hours at application temperature |

## Resistance of internal pressure




≤1 Bar

## Shipment Informations

| Shipment Type   | Without Pallet | With Pallet |
|-----------------|----------------|-------------|
| 20"Dc Container | 294 Boxes      | 250 Boxes   |
| 40"Hc Container | 690 Boxes      | 525 Boxes   |
| Truck           | 800-900 Boxes  | 720 Boxes   |

## Drawing


METRIC All dimensions are milimeter, unless stated otherwise

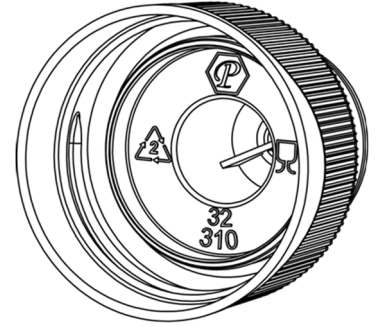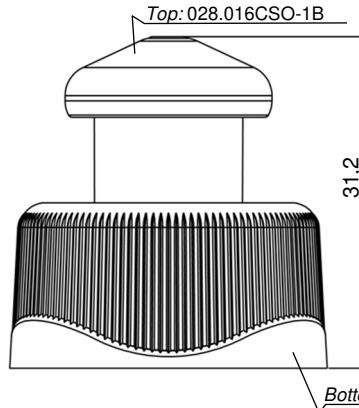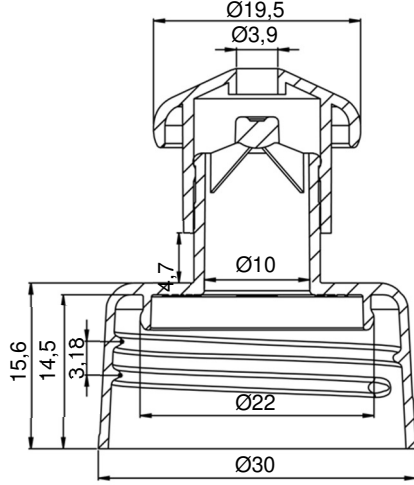

Alıntı / Excerpt from ISO 20457 Table 2 TG6-W

| Ölçüler<br>Dimensions | 0-3   | 3-6   | 6-10  | 10-10 | 10-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| Tolerans<br>Tolerance | ±0,07 | ±0,12 | ±0,18 | ±0,22 | ±0,26 | ±0,31 | ±0,37 | ±0,57  | ±0,80   |

| Rev. | Açıklama / Description                                                             | Tarih/Date | Adı / Name       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 01   | Menşei bilgisi eklendi / Origin information added                                  | 15.02.2021 | Onur Elektirikçi |
| 02   | Raf ömrü bilgisi değişti / Shelf life information has changed                      | 21.08.2024 | Onur Elektirikçi |
| 02   | Genel tolerans tablosuna alıntı eklendi / Excerpt added to general tolerance table | 21.08.2024 | Onur Elektirikçi |
| 02   | İç basınç dayanımı eklendi / Added resistance of internal pressures value          | 21.08.2024 | Onur Elektirikçi |
| 02   | Yükleme bilgileri değişti / Shipment information changed                           | 21.08.2024 | Onur Elektirikçi |



Assembly: 028.032CTP11B

|                                      |                                       |                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| HAZIRLAYAN<br>Ar-Ge Komitesi Başkanı | KONTROL<br>Gıda Güvenliği Ekip Lideri | ONAYLAYAN<br>İcra Kurulu Üyesi |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|

Peksan Makina Kalıp ve Plastik Enj. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adress: Yazıbaşı Mh. 303Sk. No:9 35875 Torbalı İzmir / TURKEY  
Tel:+90232 853 93 94 Fax:+90232 853 84 60 Web: <http://www.peksanplastik.com> E-mail: [info@peksanplastik.com](mailto:info@peksanplastik.com) - [satis@peksanplastik.com](mailto:satis@peksanplastik.com)